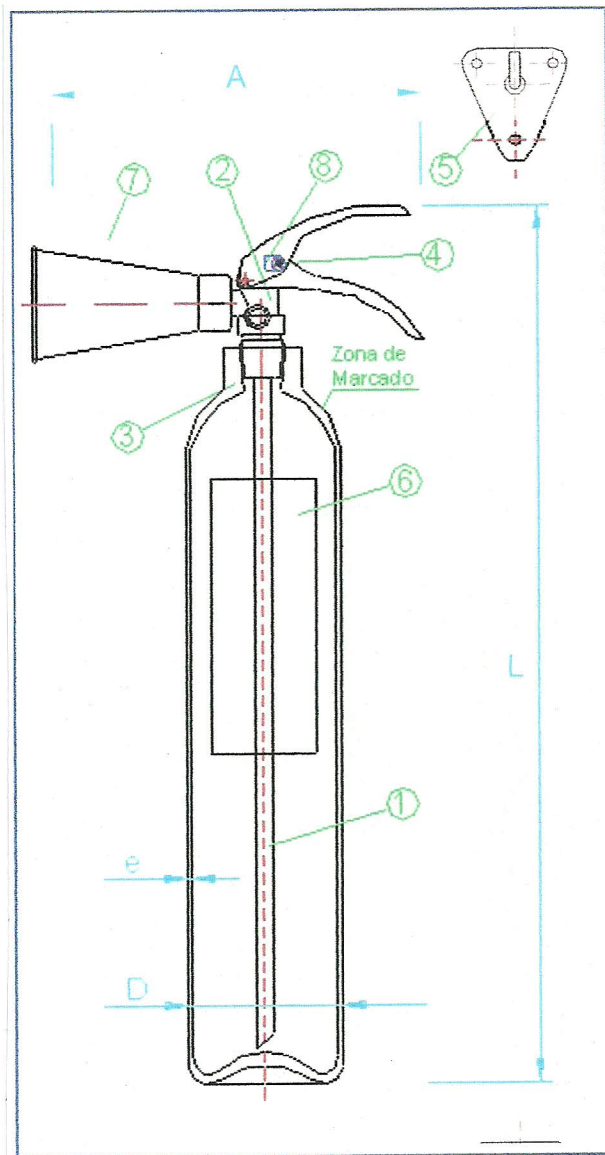


FABRICANTE:

FOC NOU CONTRA INCENDIS, S.L.

C/Granada, 65 bis - 08430 LA ROCA DEL VALLES - Barcelona (Spain)


MODELO: NV2

DESCRIPCIÓN: Extintor Portatil de 2 Kg. de CO₂
CARACTERÍSTICAS

♦ L (Altura)	550 mm ^(0,+10)
♦ A (Anchura total)	244 mm
♦ Volumen (mínimo)	3 L
♦ Peso (medio)	6 Kg
♦ Eficacia extintora	34 B
♦ Rosca Botella (DIN 477)	W28,8x1/14" (25E)
♦ Rosca Tubo Sonda	M 10 X 1
♦ Rosca Difusor	W21,7x1/14"
♦ Presión de Prueba (PT)	250 Bar
♦ Presión de Servicio a 60°C (PS)	174 Bar
♦ Presión de Rotura (media)	400 Bar
♦ R_e (a 20°C) (Limite Elástico)	≥ 780 Mpa
♦ R_m (A-2) (Carga de Rotura)	≥ 920 Mpa
♦ D (Diámetro nominal)	102,5 mm ^(-0,+2)
♦ e (espesor mínimo)	1,91 mm

HOMOLOGACIONES
NV2

Directiva Equipos a Presión (PED) 97/23/CE	EN 3 /9:2007
CE 1035	
Nº ES026839 (MODULO H)	Nº ES026838
BUREAU VERITAS CERIFICACIÓN, S.A.U.	

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	TRATAMIENTOS
1	501.002	Tubo Sonda	Polipropileno	
2	502.020	Válvula de latón	CuZn40Pb2	
3	503.102	Botella de acero sin soldadura.	Acero aleado 34CrMo4	- Temple y Revenido - Limpieza química interior y exterior - Pintura en polvo epoxídica
4	504.000	Pasador	Acero	- Tratamiento antioxidante JS-500
5	505.002	Colgador	Acero	- Tratamiento antioxidante de Zincado
6	506.625	Etiqueta	Plástico	
7	507.002	Difusor	Varios	
8	508.000	Precinto	Plástico	